

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายคัธธา ต่างมงคล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุภาภรณ์ แสนศรีจันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖.๓ นายวิชาญ โยธาภักดี	ตำแหน่ง นักการภารโรง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ

ส่วนราชการ/เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ที่ตั้งโครงการ ถนนสายบ้านโนนมี - หนองหิน ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

1.ค่าวัสดุที่แหล่ง (ณ โรงโม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) 144 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

2.ค่าขนส่ง (คิดราคา ณ โรงโม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะ 177 กม.) 348.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน 492.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

ค่า Factor F = 1.3074 643.410762 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมเป็นราคาสุทธิ 643 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวม	รวมทั้งสิ้น
1	หินคลุก	225	ลบ.ม.	643	144,675.00			144,675.00
2	ปรับเกลี่ยเรียบ	4,500.00	ตร.ม.	0	0	1.65	7,425.00	7,425.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

152,100.00

งบประมาณเพียง

152,000.00

หนึ่ง(แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ประมาณการวันที่ 29 ส.ย. = 2560

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตร 24.00-24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 24.50 ปตท.อ.เมือง

2.สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ฝนตกปกติ

3.ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ยเรียบใช้งาน ทางป้าขนาดเบา)

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายฉัตรธา ต่างมั่งคณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาภรณ์ แสนศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

(นายวิชาญ โยธากิติ)

นักการภารโรง

ผู้ประมาณราคา

(นายศรายุทธ จิตบรรจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายฉัตรธา ต่างมั่งคณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายไพโรจน์ สุโพธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


อนุมัติ

(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

รายละเอียดการแบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ 2

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่และลงหินคลุกโดยปริมาณหินคลุก 225 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบงานแล้วเสร็จคิดเป็น 100% คิดเป็นเงิน 152,00.-บาท งานแล้วเสร็จ 100% (30 วัน)

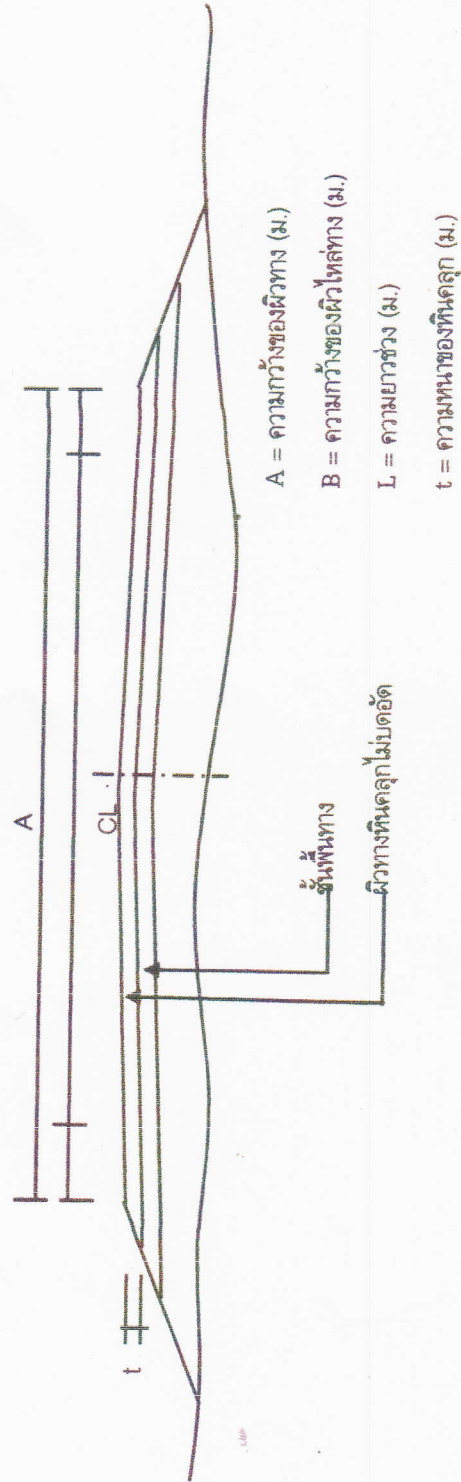


A = ความกว้างของผิวทาง (ม.)

B ... ความกว้างของผิวไหล่ทาง (ม.)


$$I = \text{ความยาว} (m)$$

t = ความหนาของหินคลุก (ม.)




แบบปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินเคลือบ ขนาดกว้าง 3. ม.

เขียน	<i>Wing</i> วิกรม วิหารไชยยาทร จิตบรรจง	นายช่างโยธา
ตรวจ	<i>W</i>	ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ	<i>W</i>	ปลัด อบต. บัวค้อ
อนุมัติ	<i>W</i>	นายก อบต. บัวค้อ



รายการประกอบแบบ

- 1 เสาพื้นป้ายหาสี่เหลี่ยมทั้งตั้งด้านให้สีน้ำมัน
- 2 ตัวหนังสือสีขาว
- 3 ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อความตามแบบที่กำหนด

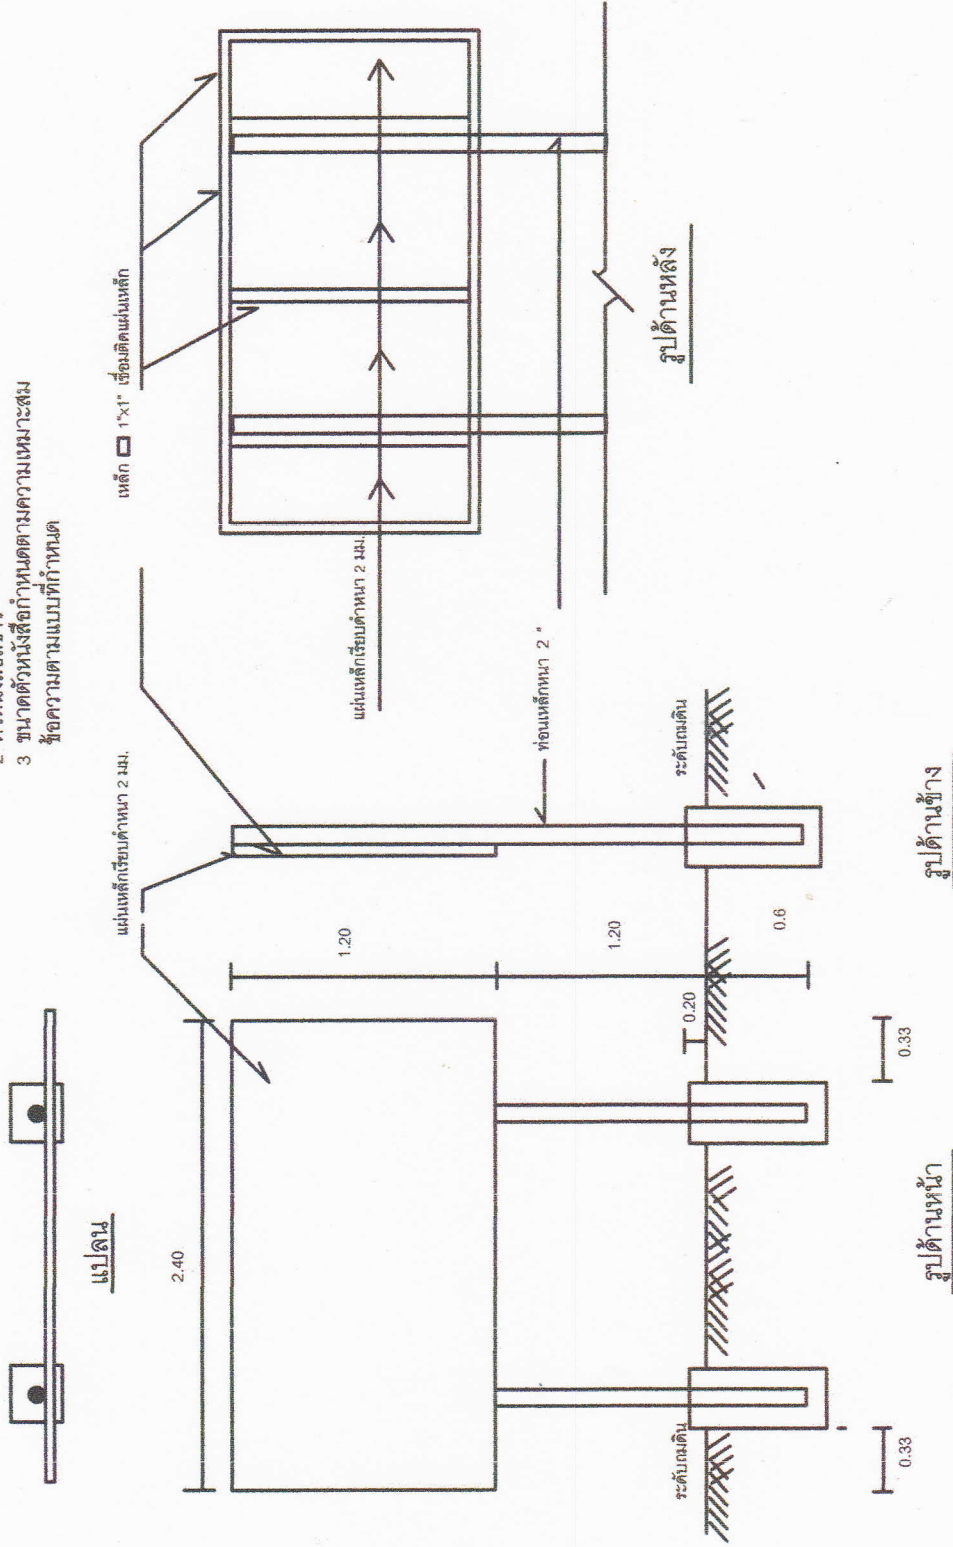

ป้ายจราจร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวค้อ

ผู้ขอแบบ

ป้ายโครงการ

งานสำรวจ

ผู้ออกแบบ/เขียนแบบ

ผู้ตรวจ

เสนอ

อนุมัติ

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...