

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนมี-เขวาน้อย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายคัธธา ต่างมงคล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสุกัลยา เดชศิริ	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอุทุมพร ทุมจิน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ

ส่วนราชการ/เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ที่ตั้งโครงการ ถนนสายบ้านโนนมี - เขวน้อย ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

1.ค่าวัสดุที่แหล่ง (ณ โรงไม้ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) 144 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
 2.ค่าขนส่ง (คิดราคา ณ โรงไม้ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะ 177 กม.) 348.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน 492.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
 ค่า Factor F = 1.3074 643.410762 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
 รวมเป็นราคาสุทธิ 643 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวม	รวมทั้งสิ้น
1	หินคลุก	225	ลบ.ม.	643	144,675.00			144,675.00
2	ปรับเกลี่ยเรียบ	4,500.00	ตร.ม.	0	0	1.65	7,425.00	7,425.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

152,100.00

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้ออนุมัติงบประมาณเพียง 152,000.00

หนึ่ง(เสนาห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- หมายเหตุ 1.ประมาณการวันที่ 18 กค 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตร 24.00-24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 24.50 ปตท.อ.เมือง
 2.สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ฝนตกปกติ
 3.ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ยเรียบใช้งาน ถางป่าขนาดเบา)

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคัธธา ต่างมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัลยา เดชศิริ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวอุทุมพร ทุมจิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศรายุทธ จิตบรรจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายคัธธา ต่างมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไพโรจน์ สุโพธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อนุมัติ


(นายนิโรจน์ ไชยกองขา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

รายละเอียดการแบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ 2 (สายโนนมี-เขวาน้อย)

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่และลงหินคลุกโดยปริมาณหินคลุก 225 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่ 4,500 ตารางเมตรงานแล้วเสร็จคิดเป็น 100% คิดเป็นเงิน 152,000.-บาท งานแล้วเสร็จ 100% (30 วัน)

100715 444.18

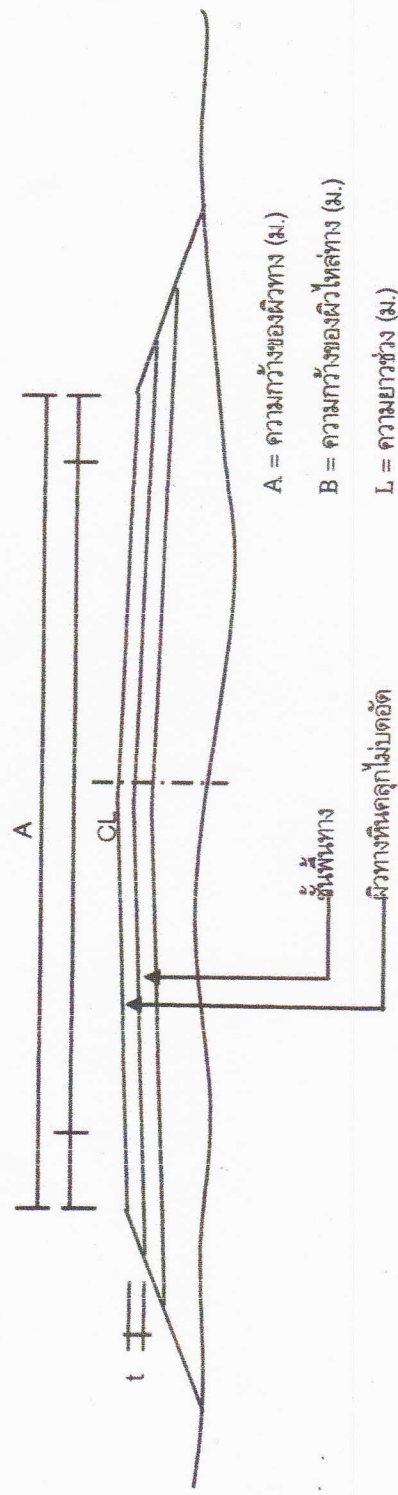


- A = ความกว้างของผิวทาง (ม.)
- B = ความกว้างของผิวใต้ทาง (ม.)
- L = ความยาวช่วง (ม.)
- t = ความหนาของหินคลุก (ม.)


ผิวทางหินคลุกไม่บดอัด

ชั้นพื้นทาง

แบบปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3. ม.




เขียน	Obing Sirasriyanayak (จิตรบรรจง)	นายช่างโยธา
ตรวจ	(นายศิธา ต่างมงคล)	ผ.อ.กองช่าง
เห็นชอบ	(นายสุรศักดิ์ ทองโพธิ์)	ปลัด อบต.บัวค้อ
อนุมัติ	(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)	นายก อบต.บัวค้อ



รายการประกอบแบบ

- 1 เสา, ฝ้าป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
 - 2 ตัวหนังสือสีขาว
 - 3 ขนาดตัวหนังสือสีออกำหนดตามความเหมาะสม
- ข้อความตามแบบที่กำหนด

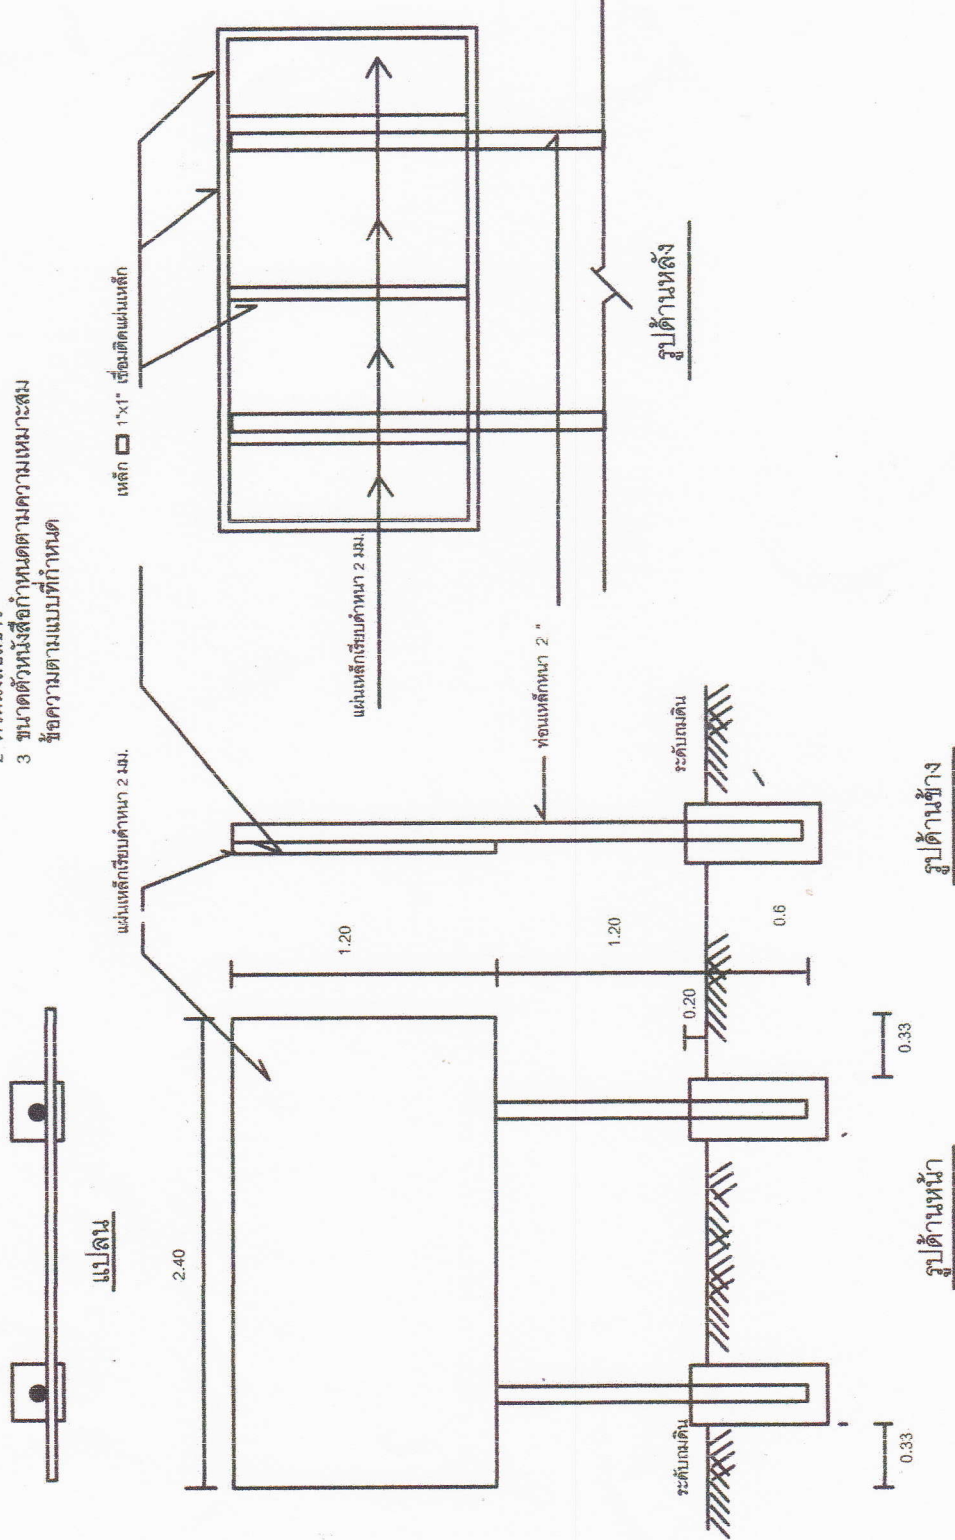

ป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวค้อ

ชื่อแบบ

ป้ายโครงการ

งานสำรวจ

นางสาวนันทิง แก้วทอง

ผู้ออกแบบ/เขียนแบบ

นายศรายุทธ จิตบรรจง

ผู้ตรวจ

นายคชธธา ต่างมงคล

เสนอ

นายสุรศักดิ์ ทอนโพธิ์

อนุมัติ

นายนิโรจน์ ไรทองงา

DRAWING NO

A - 04

REVISION SUFFIG

SCALE

วัน / เดือน / ปี