

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนมี-บ้านภูดิน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๙๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๔,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายคัธธา ต่างมงคล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายภูสิทธิ์ รัตเสนสี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ
๖.๓ นายสสิพงษ์ ช้ายขวา	ตำแหน่ง นิติการปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ

ส่วนราชการ/เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ที่ตั้งโครงการ ถนนสายบ้านโนนมี - บ้านภูดิน ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 1,922.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 288.3 ลบ.ม.

1.ค่าวัสดุที่แหล่ง (ณ โรงโม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) 144 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

2.ค่าขนส่ง (คิดราคา ณ โรงโม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะ 177 กม.) 348.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน 492.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

ค่า Factor F = 1.3074 643.410762 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมเป็นราคาสุทธิ 643 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวม	รวมทั้งสิ้น
1	หินคลุก	288.3	ลบ.ม.	643	185,376.90			185,376.90
2	ปรับเกลี่ยเรียบ	5,766.00	ตร.ม.	0	0	1.65	9,513.90	9,513.90

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

194,890.80

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้ออนุมัติงบประมาณเพียง 194,800.00

(หนังสือตามกำหนดที่แนบมาพร้อมใบเสนอราคา)

หมายเหตุ 1.ประมาณการวันที่ 18 กค 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตร 24.00-24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 24.50 ปตท.อ.เมือง

2.สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ฝนตกปกติ

3.ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ยเรียบใช้งาน ถางป่าขนาดเบา)

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคัธธา ต่างมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายภูสิทธิ์ รัตเสนสี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ลงชื่อ

(นายสลิพงษ์ ชัยขวา)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศรายุทธ จิตบรรจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายคัธธา ต่างมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไพโรจน์ สุโพธิ์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อนุมัติ

(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

10 กรกฎาคม 68

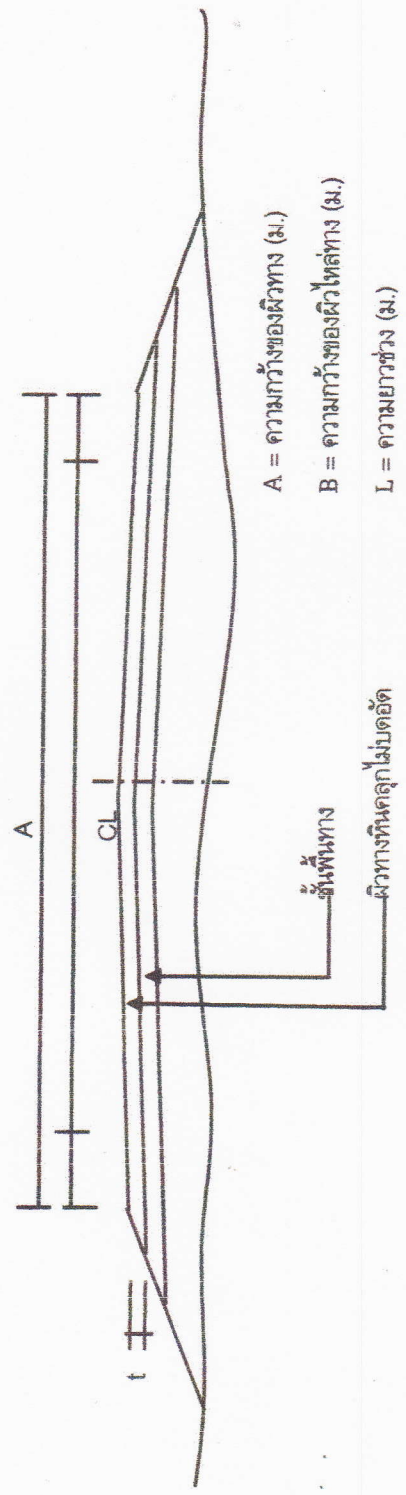


- A = ความกว้างของผิวทาง (ม.)
- B = ความกว้างของผิวไหล่ทาง (ม.)
- L = ความยาวช่วง (ม.)
- t = ความหนาของหินคลุก (ม.)

แบบปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3. ม.			
เขียน	นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ (นายวิชาญ วิชาญ)	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจ	นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ (นายวิชาญ วิชาญ)	นายวิชาญ วิชาญ
เห็นชอบ	นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ (นายวิชาญ วิชาญ)	นายวิชาญ วิชาญ
อนุมัติ	นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ (นายวิชาญ วิชาญ)	นายวิชาญ วิชาญ



รายการประกอบแบบ

- 1 เสาพื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
 - 2 ตัวหนังสือสีขาว
 - 3 ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
- ข้อความตามแบบที่กำหนด

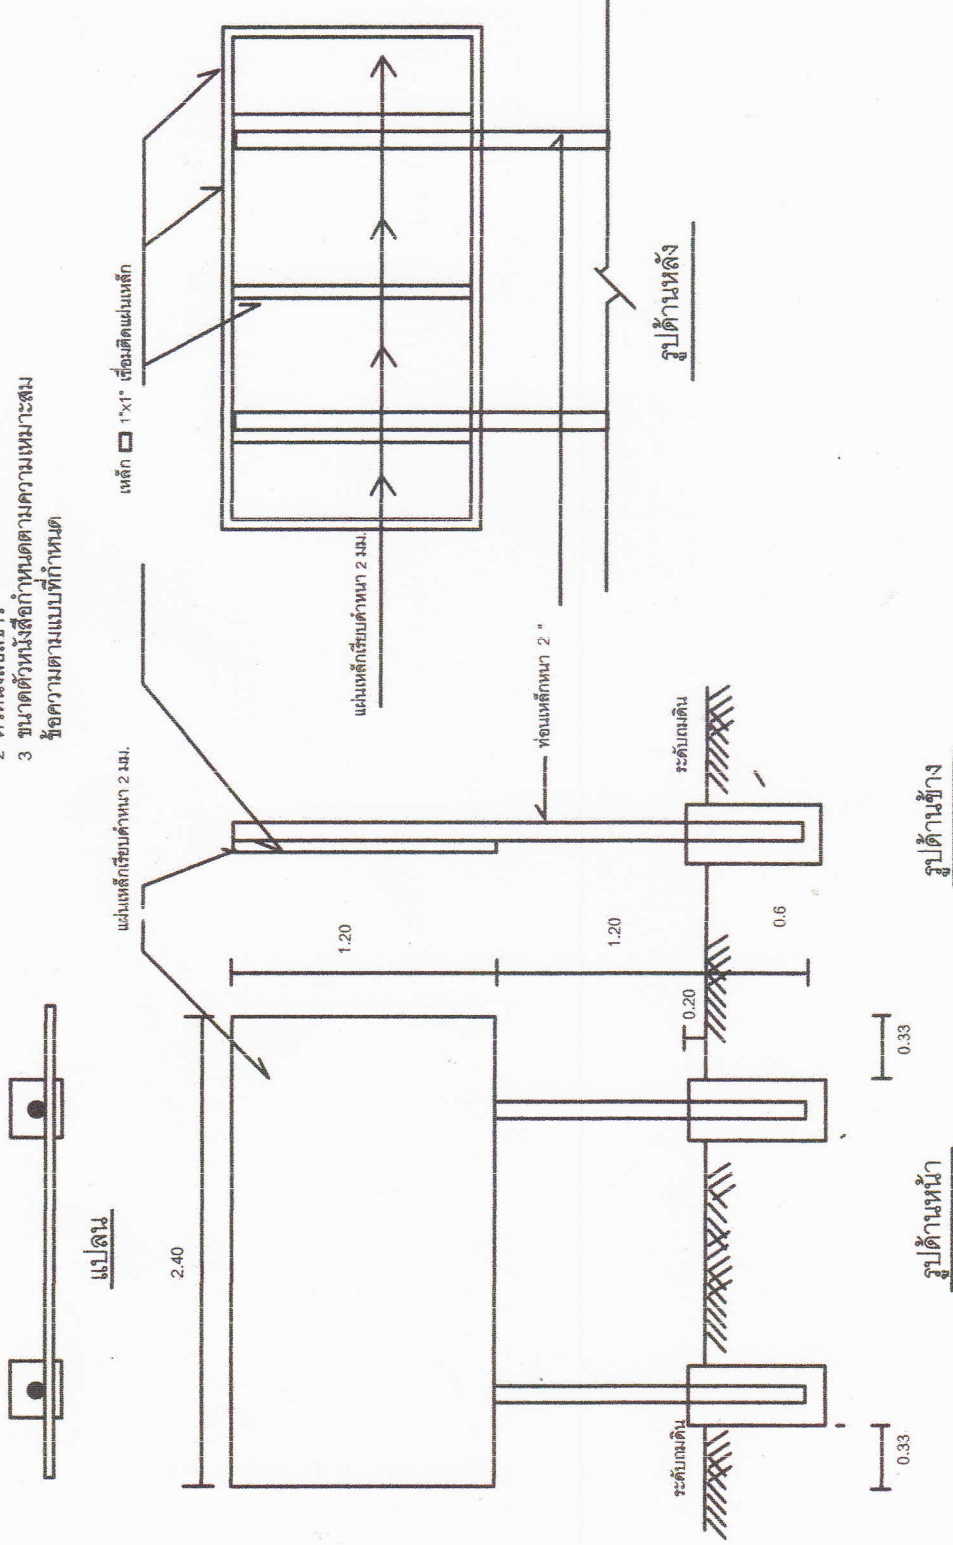

ป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวค้อ

ชื่อแบบ

ป้ายโครงการ

งานสำรวจ

นางสาวนันทิ์ แก้วค้อ

ผู้ออกแบบ/เขียนแบบ

นายสุรชัย จิตบรรจง

ผู้ตรวจ

นายสุรชัย จิตบรรจง

เสนอ

นายสุรชัย จิตบรรจง

อนุมัติ

นายสุรชัย จิตบรรจง

DRAWING NO

A - 04

REVISION SUFFIG

SCALE

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียดการแบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี หมู่ 2 (สายโนนมี-ภูดิน)

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่และลงหินคลุกโดยปริมาณหินคลุก 288.3 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 1,922 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่ 5,766 ตารางเมตรงานแล้วเสร็จคิดเป็น 100% คิดเป็นเงิน 194,800.-บาท งานแล้วเสร็จ 100% (30 วัน)